


Fiable et économique

GAMME EASY

L'efficacité dans la simplicité





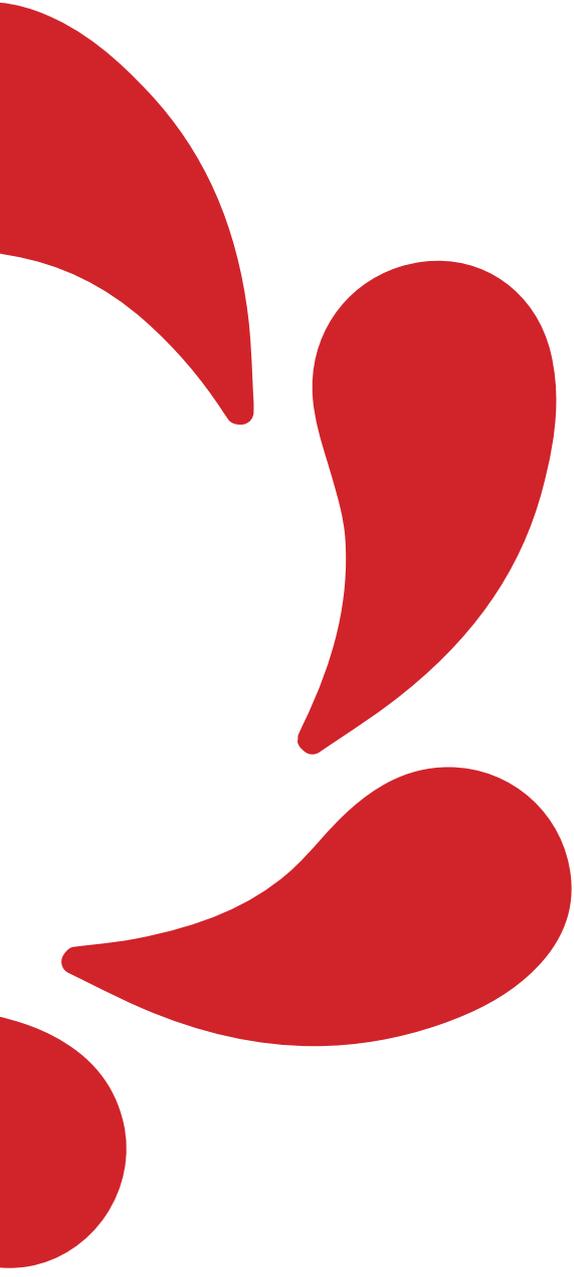



GAMME EASY

Notre principal objectif a été de développer des laveuses pour un service efficace dans le temps.

Notre second but était d'offrir une gamme abordable en termes de prix sans pour autant compromettre la qualité et la technologie du matériel.

Ces deux principales cibles sont atteintes.

Si vos critères de choix sont **simplicité, praticité et robustesse**, la gamme COMENDA EASY est faite pour vous.

Vous trouverez exactement le modèle pour organiser la laverie que vous souhaitez sans devoir supporter l'achat d'options qui ne vous sont pas indispensables.

Du lave-verres compact à la machine à capot, la gamme COMENDA EASY propose une choix entre six modèles parfaitement ciblés pour toutes les besoins du lavage de toutes les vaisselles..



 **COMENDA**

EASY





EASY 200B

Lave verres

Ce lave verres et tasses a des dimensions parfaitement ciblées pour une installation dans les bars. La porte à double paroi garantie une bonne protection thermo-acoustique. Deux versions disponibles : avec ou sans adoucisseur incorporé (modèle Easy 200BA)

Caractéristiques générales

- Commandes électro-mécaniques
- 2 cycles de lavage
- Porte double paroi
- Tourniquets de lavage et rinçage supérieurs et inférieurs en polypropylène facilement démontables
- Dispositif de sécurité Termostop pour garantir la bonne température de rinçage
- Accès facile aux composants pour les opérations de maintenance
- Cuve imprimée
- Clapet anti-retour
- Panneau d'habillage arrière

Dotation standard

- Casier universel pour verres
- Support soucoupes
- Godet pour couverts
- Cable d'alimentation électrique, tube d'alimentation hydraulique et flexible de vidange

Pré-requis d'installation

- Pression d'alimentation de 2 à 4 bars
- Eau chaude adoucie conseillée 7 à 15°Th



“

POUR DE BRILLANTS
RÉSULTATS

”






LAVE VERRES


DÉTAILS TECHNIQUES

EASY 200B ET BA

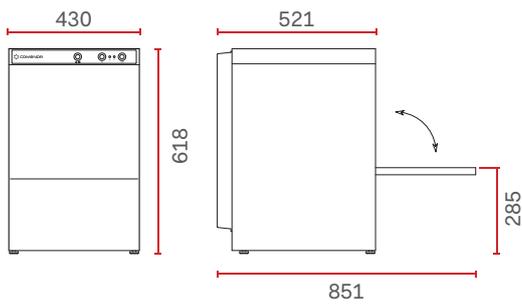



Tourniquet de lavage
et rinçage + filtre cuve

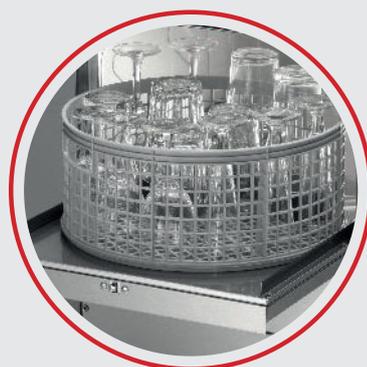

Utilisation possible
d'un casier rond de 37 cm



DIMENSIONS

	DIMENSIONS EXTERNES (LxPxH) (mm)	CASIER (mm)	HAUTEUR UTILE (mm)	POIDS NET (Kg)
EASY 200B	430x521x618	350X350	220	37
EASY 200BA				
EASY 200BH*	430x521x670		260	
EASY 200BHA*1				

DONNÉES TECHNIQUES

	ALIMENTATION ELECTRIQUE (V)	DURÉE DU CYCLE DE LAVAGE (sec)	PRODUCTION THÉORIQUE (casier/h)	CONSOMMATION D'EAU DE RINÇAGE (l)
EASY 200B	230V/1 - 50Hz	90/120	40/30	2,5
EASY 200BA				
EASY 200BH*				
EASY 200BHA*1				

	RESISTANCE CUVE (kW)	RESISTANCE BOILER (kW)	POMPE DE LAVAGE (kW)	PUISSANCE INSTALLÉE (kW)	CAPACITÉ CUVE (l)
EASY 200B	2	2,8	0,26	3,06	12,5
EASY 200BA					
EASY 200BH*					
EASY 200BHA*1					

OPTIONS

POMPE DE VIDANGE
DOSEUR DE DETERGENT
ADOUCCISSEUR EXTERIEUR
SOCLE 125 mm
PIEDS 120/150 mm
VOLTAGE SPECIAL

* Easy 200B grande hauteur

*1 Easy 200BH avec adoucisseur



EASY 300F et FT

Laveuse frontale

Ce lave vaisselle est destiné à la restauration traditionnelle et petite collectivité : Ecoles, crèches, établissements de santé etc...

Outre les assiettes et couverts, la EASY 300F permet aussi le lavage des plateaux et récipients de petites dimensions. Elle est disponible avec ou sans adoucisseur incorporé (modèle EASY 300FA).

Caractéristiques générales

- Commandes électro-mécaniques
- 2 cycles de lavage
- Porte double paroi
- Tourniquets de lavage et rinçage supérieurs et inférieurs en polypropylène facilement démontables
- Dispositif de sécurité Termostop pour garantir la bonne température de rinçage
- Accès facile aux composants pour les opérations de maintenance
- Cuve imprimée
- Clapet anti-retour
- Panneau d'habillage arrière
- **Branchement en eau froide/Triphasé pour modèle EASY 300FT**

Dotation standard

- Casier universel pour assiettes
- Casier objets creux
- Casier couverts avec anse
- Cable d'alimentation électrique, tube d'alimentation hydraulique et flexible de vidange

Pré-requis d'installation

- Pression d'alimentation de 2 à 4 bars
- Eau chaude adoucie conseillée 7 à 15°Th



“

FIABLE POUR RESISTER AUX
UTILISATIONS LES PLUS
INTENSES

”






LAVEUSES FRONTALES

DÉTAILS TECHNIQUES

EASY 300F ET FA

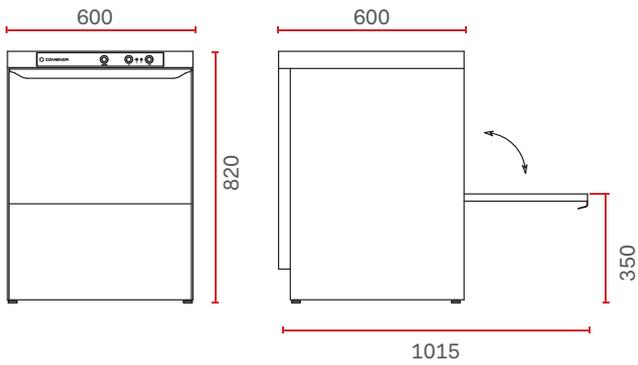



Tourniquet de lavage
et rinçage + filtre cuve



Socle 400 mm avec
pieds réglables



DIMENSIONS

	DIMENSIONS EXTERNNES (LxPxH) (mm)	CASIER (mm)	HAUTEUR UTILE (mm)	POIDS NET (Kg)
EASY 300F	600x600x820	500x500	360	52
EASY 300FT				
EASY 300FA				

DONNÉES TECHNIQUES

	ALIMENTATION ELECTRIQUE (V)	DURÉE DU CYCLE DE LAVAGE (sec)	PRODUCTION THÉORIQUE (casier/h)	CONSUMMATION D'EAU DE RINÇAGE (l)
EASY 300F	230V/1 ~ 50Hz	120/180	30/20	3,2
EASY 300FT	400V/3N ~ 50 Hz			
EASY 300FA	230V/1 ~ 50Hz			

	RESISTANCE CUVE (kW)	RESISTANCE BOILER (kW)	POMPE DE LAVAGE (kW)	PUISSANCE INSTALLÉE (kW)	CAPACITÉ CUVE (l)
EASY 300F	2	3	0,45	3,45	20
EASY 300FT				5,45	
EASY 300FA				3,45	

OPTIONS

POMPE DE VIDANGE
DOSEUR DE DÉTERGENT
ADOUCCISSEUR EXTERNE
VERSION BATEAU
VOLTAGE SPECIAL
PIEDS 120/150 mm
SOCLE DE 400 MM AVEC PORTE



EASY 800C

Laveuse à capot

Avec un débit de 40 casiers par heure, la EASY 800C est la juste solution pour un lavage quantitatif des vaisselles des restaurants, brasseries, hotels , écoles etc...

Le filtre intégral en inox qui recouvre la totalité de la cuve est l'assurance d'une eau de lavage plus propre pour un parfait résultat. Un modèle avec récupérateur/condenseur CRC est également disponible.

Caractéristiques générales

- Commandes électro-mécaniques
- 2 cycles de lavage
- Départ du cycle par fermeture du capot
- Tourniquets de lavage et rinçage supérieurs et inférieurs en polypropylène facilement démontables
- Filtres de cuve en acier inox.
- Support casier amovible pour fonctionnement en angle
- Dispositif de sécurité Termostop pour garantir la bonne température de rinçage
- Accès facile aux composants pour les opérations de maintenance
- Cuve imprimée d'une capacité de 42 litres
- Résistance contrôlée par Thermostat
- Clapet anti-retour
- Option pour branchement monophasé disponible

Dotation standard

- Casier universel pour assiettes (x2)
- Casier objets creux
- Godet pour couverts
- Cable d'alimentation électrique, tube d'alimentation hydraulique et flexible de vidange

Pré-requis d'installation

- Pression d'alimentation de 2 à 4 bar
- Eau chaude adoucie conseillée 7 à 15°C



“

EFFICACE ET RAPIDE, POUR
SIMPLIFIER LE TRAVAIL

”







LAVEUSES À CAPOT

DÉTAILS TECHNIQUES



EASY 800C ET 800C-CRC

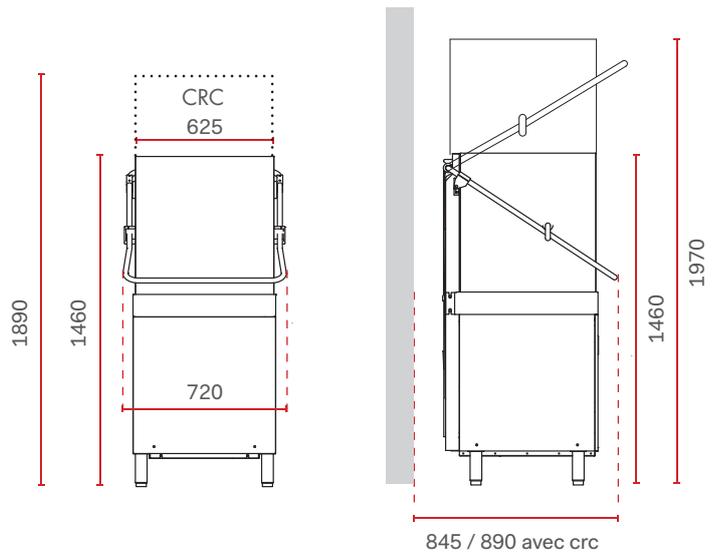

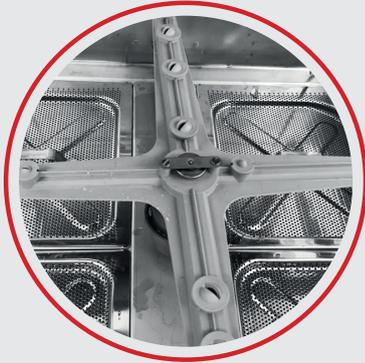

Tourniquet de lavage et rinçage + filtres cuve



Cuve imprimée d'une capacité de 42 litres



DIMENSIONS

	DIMENSIONS EXTERNES (LxPxH) (mm)	CASIER (mm)	HAUTEUR UTILE (mm)	POIDS NET (Kg)
EASY 800C	720x740x1460	500x500	440	130
EASY 800C/CRC	720x760x1890			140

DONÉES TECHNIQUES

	LIMENTATION ELECTRIQUE (V)	DURÉE DU CYCLE DE LAVAGE (sec)	PRODUCTION THÉORIQUE (casier/h)	CONSOMMATION D'EAU DE RINÇAGE
EASY 800C	400V/3N ~ 50 Hz	90/120	40/30	3,2
EASY 800C/CRC				

	RESISTANCE CUVE (kW)	RESISTANCE BOILER (kW)	POMPE DE LAVAGE (kW)	PUISSANCE INSTALLÉE (kW)	CAPACITÉ CUVE (l)
EASY 800C	2	9	0,75	9,75	42
EASY 800C/CRC					

OPTIONS

<input type="checkbox"/>	POMPE DE VIDANGE
<input type="checkbox"/>	DOSEUR DE DÉTERGENT
<input type="checkbox"/>	ADOUCCISSEUR EXTERNE
<input type="checkbox"/>	VERSION BATEAU
<input type="checkbox"/>	VOLTAGE SPECIAL
<input type="checkbox"/>	TABLES STANDARD D'ENTRÉE ET SORTIE TABLES SUR MESURE



SERVICE

Pas de temps à perdre, votre activité ne peut être perturbée

Nos produits sont conçus pour faciliter le travail des techniciens de maintenance.

L'innovante application "App Comenda" avec son "QR code" aide à obtenir un service après vente rapide et efficace.

Si vous avez besoin d'un soutien : en plus de nos distributeurs, notre service technique est prêt à vous assister à votre demande.



L'APPLI COMENDA

VOTRE SOUTIEN PERMANENT



01

Il suffit à l'utilisateur de flasher le QR code

de sa machine pour accéder directement au matricule et à la notice d'instructions.

X2000000916

Numero de serie




Modèle

EASY 300F



02

Après son inscription validée, le technicien agréé peut télécharger immédiatement les divers manuels, les schémas électriques et hydrauliques ainsi que tous les éclatés des pièces détachées. Tout est facile et à portée de click.

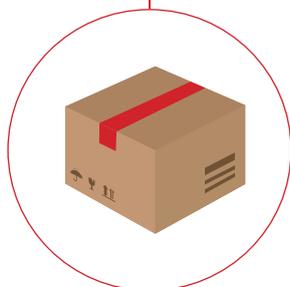

03

Pas d'erreur dans le choix de la pièce d'origine

VOUS AVEZ UN PROBLÈME? LA SOLUTION EST IMMÉDIATE





NOTRE ENTREPRISE

TOUJOURS À VOS COTÉS

Comenda a pour unique priorité :
Vous aider à offrir le meilleur service possible.

Depuis 1963, Comenda développe des produits efficaces qui assurent des prestations élevées tout en réduisant les coûts de gestion.

L'étroite collaboration avec nos clients nous permet d'apporter des solutions sur mesure qui répondent à chaque besoin.

Nous prenons en compte les défis que vous affrontez chaque jour afin de vous aider à atteindre vos objectifs. La capacité à travailler ensemble du concept jusqu'à l'installation est le vrai plus Comenda.

Nous sommes seulement un élément de votre activité, mais nous voulons être partie intégrante de vos succès.



CONTACT

Comenda

17-19 Avenue Gaston Monmousseau
93240 - STAINS
TEL : 01 48 21 63 25
MAIL : info@alicomenda.fr
WEB : www.comenda.fr



Entreprise avec système de gestion qualité/environnement certifié
selon la norme ISO9001 et ISO14001:2015.

*Comenda complies with ISO9001 quality management system
and ISO14001:2015 environmental management system.*



ALI COMENDA
17-19 AVENUE GASTON MONMOUSSEAU 93240 - STAINS TEL : 01 48 21 63
25
MAIL : INFO@ALICOMENDA.FR - WEB : WWW.COMENDA.FR

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence