



## ELEA 1600C



### LAVEUSE À CAPOT

Simple, flexible et robuste sont parmi les nombreux points forts de notre nouvelle gamme **Comenda ELEA**.

Développée pour satisfaire les multiples exigences de la restauration professionnelle, la **gamme ELEA** assure un résultat de lavage impeccable avec une réduction des consommations d'énergie et des coûts de gestion.

De série sur chaque modèle, la **clef EOR** permet de transférer les commandes de fonctionnement en mode mécanique lors d'une défaillance exceptionnelle de l'électronique.

Choisir une machine **ELEA** c'est s'assurer d'un niveau d'assistance technique inégalable et une expérience du terrain de plus de 50 ans

- Carrosserie en inox AISI 304
- Démarrage du cycle par fermeture du capot
- Panneau de commande intuitif avec affichage digitale des températures, visualisation du temps d'avancement du cycle et des messages de fonctionnement placé en partie supérieure du capot
- Support de casiers extractible
- Installation linéaire ou en angle
- Capot contrebalancé avec ressorts
- Cuve emboutie à double paroi et pompe verticale auto-vidangeable
- Panneau d'habillage arrière
- Deux cycles de lavage plus un cycle intensif
- Système de lavage et rinçage par tourniquets en inox avec jets imprimés en négatif
- Thermostop pour une sécurité d'hygiène
- Fonctionnement alterné des résistances pour une économie de fonctionnement
- Résistances en INCOLOY 800 anti-corrosion
- Canalisations de lavage externes à la chambre de lavage
- Doseur du produit de rinçage de série
- Prédiposition électrique pour pompe de vidange et doseur produit lessiviel
- Clapet anti-retour sur le circuit hydraulique
- Les différents casiers disponibles pour cette gamme permettent le lavage de tout type de vaisselle et bac

#### Dotation standard


- Deux casiers assiettes P12/18
- Un casier base CB
- Un godet à couverts CP8A



[Accédez à la documentation ELEA](#)

# ELEA 1600C

Laveuses à capot

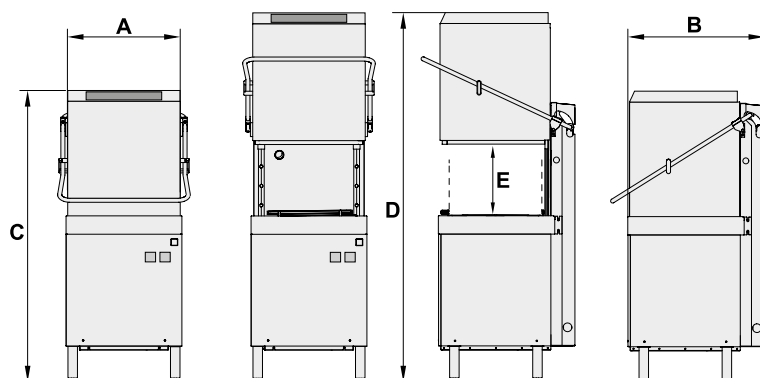

<b>Dimensions extérieures</b>	625x740x1540	<b>AxBxC</b>	mm
<b>Dimensions avec capot ouvert</b>	2000	<b>D</b>	mm
<b>Hauteur de passage</b>	440	<b>E</b>	mm
<b>Casier</b>	500x500		mm
<b>Tension de raccordement</b>	400V~3+N+PE - 50Hz (Voltage spécial sur demande)		
<b>Courant max.</b>	16,5		A
<b>Puissance de raccordement</b>	11,5		kW
<b>Résistance de la cuve</b>	3		kW
<b>Résistance du surchauffeur</b>	10		kW
<b>Pompe de lavage</b>	1,5		kW
<b>Méthode de chauffage</b>	En alternance		
<b>Température de lavage / rinçage</b>	55 / 85		°C
<b>Capacité de la cuve</b>	42		lt
<b>Consommation d'eau de rinçage</b>	2,8		lt
<b>Alimentation en eau</b>	Eau chaude (55°C) 5 à 7°TH (FR) 2÷4 bar Ø 3/4 G		
<b>Raccord d'évacuation</b>	Ø 36		mm
<b>Débit casiers/h</b>	60		casiers/h
<b>Cycle min.</b>	60		sec.
<b>Cycle max.</b>	100		sec.
<b>Bruit</b>	68		dBA
<b>Tableau de commandes</b>	Electromécanique avec clef		
<b>Affiche des température</b>	Digital		
<b>Affichage de l'état de fonctionnement</b>	Digital		
<b>Thermostop</b>	Série		
<b>Tourniquet de lavage / rinçage</b>	Inox inférieur & supérieur séparé		
<b>Doseur de produit séchant</b>	Série (Mécanique)		
<b>Options</b>	Pompe de vidange Doseur de détergent liquide R.C.D. (Catégorie 5) Capot automatique		CRC2 Capot isolé (66 dBA)
<b>Normes</b>	2006/42/EC 2014/30/EU EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-58:2005+A1:2008+A11:2010	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50366:2003+A1:2006	
<b>Poids net / emballage</b>	129 / 140		kg
<b>Palette</b>	720x840x1610		mm