



ELEA 1800XLC-CRC

Pour lavage multi-usages
avec condenseur/récupérateur



LAVEUSE À CAPOT

Simple, flexible et robuste sont parmi les nombreux points forts de notre nouvelle gamme Comenda ELEA.

Développée pour satisfaire les multiples exigences de la restauration professionnelle, la **gamme ELEA** assure un résultat de lavage impeccable avec une réduction des consommations d'énergie et des coûts de gestion.

De série sur chaque modèle, la **clef EOR** permet de transférer les commandes de fonctionnement en mode mécanique lors d'une défaillance exceptionnelle de l'électronique.

Le CRC exploite la chaleur générée pour réchauffer l'eau d'alimentation et permettre ainsi une alimentation en eau froide de la laveuse sans aucune augmentation de sa puissance installée. Il crée également un environnement de travail plus confortable.

Choisir une machine **ELEA** c'est s'assurer d'un niveau d'assistance technique inégalable et une expérience du terrain de plus de 50 ans.



- Carrosserie en inox AISI 304
- Démarrage du cycle par fermeture du capot
- Panneau de commande intuitif avec affichage digitale des températures, visualisation du temps d'avancement du cycle et des messages de fonctionnement placé en partie supérieure du capot
- Support de casiers extractible
- Installation linéaire ou en angle
- Capot contrebalancé avec ressorts
- Cuve emboutie à double paroi et pompe verticale auto-vidangeable
- Panneau d'habillage arrière
- Deux cycles de lavage plus un cycle intensif
- Système de lavage et rinçage par tourniquets en inox avec jets imprimés en négatif
- Thermostop pour une sécurité d'hygiène
- Fonctionnement alterné des résistances pour une économie de fonctionnement
- Résistances en INCOLOY 800 anti-corrosion
- Canalisations de lavage externes à la chambre de lavage
- Doseur du produit de rinçage de série
- Prédiposition électrique pour pompe de vidange et doseur produit lessiviel
- Clapet anti-retour sur le circuit hydraulique
- Les différents casiers disponibles pour cette gamme permettent le lavage de tout type de vaisselle et bac

Dotation standard


- Deux casiers assiettes XLP
- Un godet à couverts CP8A
- Un casier base XLB
- Un support inox 5 rangées



[Accédez à la documentation ELEA](#)

ELEA 1800XLC CRC

Laveuses à capot avec C.R.C

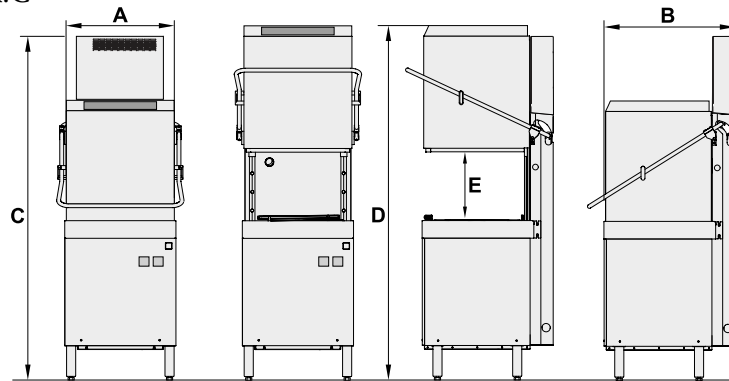

Dimensions extérieures	725x740x2000	AxBxC	mm
Dimensions avec capot ouvert	2220	D	mm
Hauteur de passage	540	E	mm
Casier	600x500		mm
Tension de raccordement	400V~3+N+PE - 50Hz (Voltage spécial sur demande)		
Courant max.	18,2		A
Puissance de raccordement	12,2		kW
Résistance de la cuve	3		kW
Résistance du surchauffeur	10		kW
Pompe de lavage	2,2		kW
Méthode de chauffage	En alternance		
Température de lavage / rinçage	55 / 85		°C
Capacité de la cuve	42		lt
Consommation d'eau de rinçage	2,8		lt
Alimentation en eau	Eau froide (12°C) 5 à 7°TH (FR) 2÷4 bar Ø 3/4 G		
Raccord d'évacuation	Ø 36		mm
Débit casiers/h	72		casiers/h
Cycle min.	60		sec.
Cycle max.	100		sec.
Bruit	69		dBA
Tableau de commandes	Electromécanique avec clef		
Affiche des température	Digital		
Affichage de l'état de fonctionnement	Digital		
Thermostop	Série		
Tourniquet de lavage / rinçage	Inox inférieur & supérieur séparé		
Doseur de produit séchant	Série (Mécanique)		
Options	Pompe de vidange Doseur de détergent liquide Capot automatique		Capot isolé (67 dBA)
Normes	2006/42/EC 2014/30/EU EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-58:2005+A1:2008+A11:2010	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50366:2003+A1:2006	
Poids net / emballage	160 / 185		kg
Palette	840x820x2140		mm

