



EASY 800C-CRC avec condenseur/récupérateur



LAVEUSE À CAPOT

Notre principal objectif a été de développer des laveuses pour un service **efficace dans le temps**.

Notre second but était d'offrir une gamme abordable en termes de prix sans pour autant compromettre la qualité et la technologie du matériel.

Ces deux principales cibles sont atteintes. Si vos critères de choix **sont simplicité, praticité et robustesse**, la gamme **COMENDA EASY** est faite pour vous.

Vous trouverez exactement le modèle pour organiser la laverie que vous souhaitez sans devoir supporter l'achat d'options qui ne vous sont pas indispensables.

Le CRC exploite la chaleur générée pour réchauffer l'eau d'alimentation et permettre ainsi une alimentation en eau froide de la laveuse sans aucune augmentation de sa puissance installée. Il crée également un environnement de travail plus confortable.

D'une très faible consommation d'énergie, d'eau et de produits, les modèles de la gamme EASY ont un **coût d'exploitation particulièrement réduit**

- Carrosserie en inox AISI 304
- Démarrage du cycle par fermeture du capot
- Panneau de commande intuitif
- Support de casiers extractible
- Installation linéaire ou en angle
- Capot contrebalancé avec ressorts
- Cuve emboutie à double paroi
- Panneau d'habillage arrière
- Deux cycles de lavage
- Filtre cuve en inox
- Système de lavage et rinçage par tourniquets supérieurs et inférieurs en PP
- Thermostop pour une sécurité d'hygiène
- Fonctionnement alterné des résistances pour une économie de fonctionnement
- Résistances en INCOLOY 800 anti-corrosion
- Canalisations de lavage externes à la chambre de lavage
- Doseur du produit de rinçage de série
- Prédiposition électrique pour pompe de vidange et doseur produit lessiviel
- Clapet anti-retour sur le circuit hydraulique
- Les différents casiers disponibles pour cette gamme permettent le lavage de tout type de vaisselle et bac

Dotation standard

- Un casier base CB
- Deux casiers assiettes P12/18
- Un godet à couverts G




[Accédez à la documentation EASY](#)



EASY 800C CRC

Laveuses à capot avec C.R.C

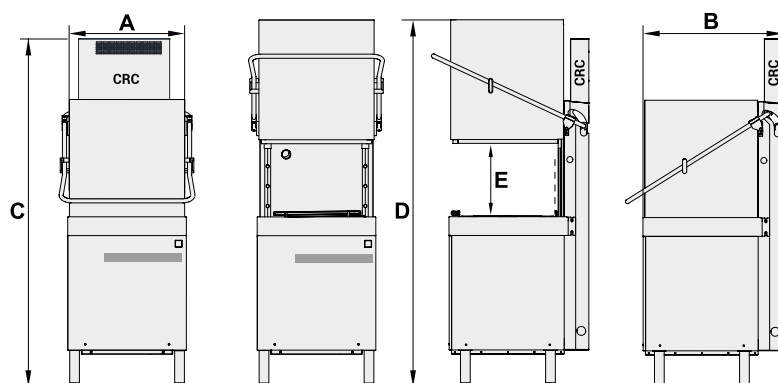

Dimensions extérieures (C = min. & max.)	625x760x1900	AxBxC	mm
Dimensions avec capot ouverte (min. & max.)	2000	D	mm
Hauteur de passage	440	E	mm
Casier	500x500		mm
Tension de raccordement	400V~3+N+PE - 50Hz	Version Monophasée disponible	
Courant max.	17,1		A
Puissance de raccordement	9,75		kW
Résistance de la cuve	2		kW
Résistance du surchauffeur	9		kW
Pompe de lavage	0,75		kW
Méthode de chauffage	En alternance		
Température de lavage / rinçage	55 / 85		°C
Capacité de la cuve	42		lt
Consommation d'eau de rinçage	2,5		lt
Alimentation en eau	Eau froide (12°C) 5 à 7°TH (FR)	2÷4 bar Ø 3/4 G	
Raccord d'évacuation	Ø 36		mm
Débit casiers/h	40		casiers/h
Cycles	90-122		sec.
Bruit	69		dBA
Tableau de commandes	Mécanique		
Affiche des température	Voyant		
Affichage de l'état de fonctionnement	Voyant		
Thermostop	Série		
Tourniquet de lavage / rinçage	Tourniquets combinés de lavage et rinçage		
Série	Doseur de rinçage		
Dotation	2 casiers assiettes P12/18 1 casier base CB 1 godet à couverts CP8A		
Options	Pompe de vidange (650633KU) Doseur de détergent liquide (620242)		
Normes	2006/42/EC 2014/30/EU EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-58:2005+A1:2008+A11:2010 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011	EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50366:2003+A1:2006	
Poids net / brut	123 / 140		kg
Dimensions d'emballage (L x H x P)	720x840x2080		mm